

ปั๊มหยोजงใบพัดเดี่ยวหน้าแปลน **Centrifugal Single Impeller pump (WITH FLANGED CONNECTIONS)** **ZUZUMI**

TNF เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของการอาคาร คริวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้านข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ

ใบพัด : ทองเหลือง



ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

แมคคานิคอล : เซรามิก-กราไฟท์


มอเตอร์ชนิด IP 44

ความเร็วรอบ 2900 RPM

มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

(THERMAL OVERLOAD PROTECTOR)

มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

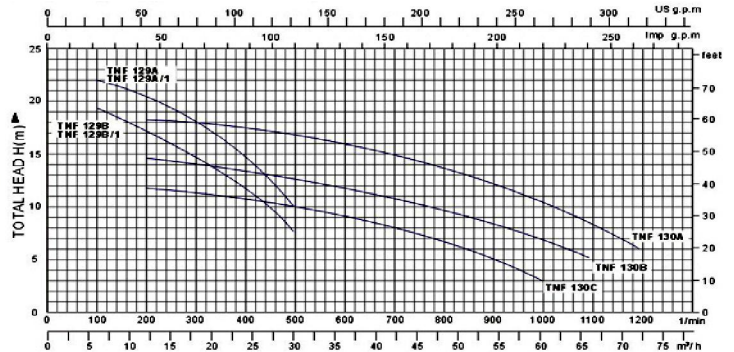

MODEL	POWER		Q m ³ /h L/min	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	ราคา
	KW	V.		50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
TNF/130A	2.2	220	H	18.5	-	18.1	17.8	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6	7,500
TNF/130A	2.2	380	(m)	18.5	-	18.1	17.8	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6	7,500

ปั๊มหยोजงไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว หน้าแปลน **Centrifugal Single Impeller pump** **ZUZUMI**

THF/7AR เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีฤทธิ์ทางเคมีที่ไม่กัดกร่อนในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ใช้กักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของการอาคาร คริวเรือน ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ฯลฯ ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม

คุณสมบัติพิเศษ

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

เลื่อมอเตอร์ :

ใบพัด : ทองเหลือง

เฟลามอเตอร์ :

แมคคานิคอล : เซรามิก-กราไฟท์


รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40°C

รองรับอุณหภูมิปกติถึง 40°C



ความเร็วรอบ 2900 RPM

มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

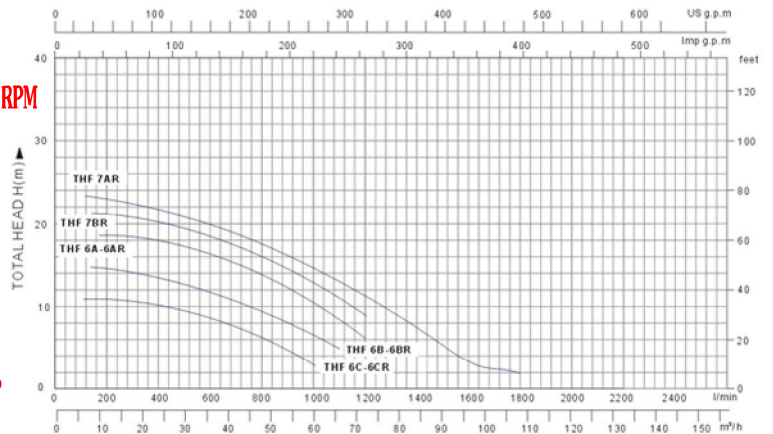

MODEL 220 V 380V	กำลัง		ปริมาณน้ำ n = 2900r / min																ราคา
	HP	kW	Q $\frac{m^3}{h}$ l/min	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60	66	72	108	
				150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1800	
THF / 7AR	5.5	4.0	H (m)	24	23.5	23	22.5	22	21	20	19.5	19	18	17.3	16	15	13.5	2	12,300

ปั๊มหยोजงใบพัดเดี่ยวหน้าแปลน **Centrifugal Single Impeller pump** **OKURA**

JLM มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา จึงไม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก


สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้ในท่อ ใบพัดดีไซน์พิเศษ ช่วยประหยัดไฟ

สามารถส่งสูงกว่าแต่ใช้ไฟน้อยกว่า เฟลามอเตอร์ทำจากเหล็ก 45# จึงหมดกังวลเรื่องสนิม

อย่าตั้งปั๊มในแนวตั้งขึ้นหรือคว่ำลง และ

ในการใช้ครั้งแรกต้องปล่อยลมออกจากท่อก่อน

เพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

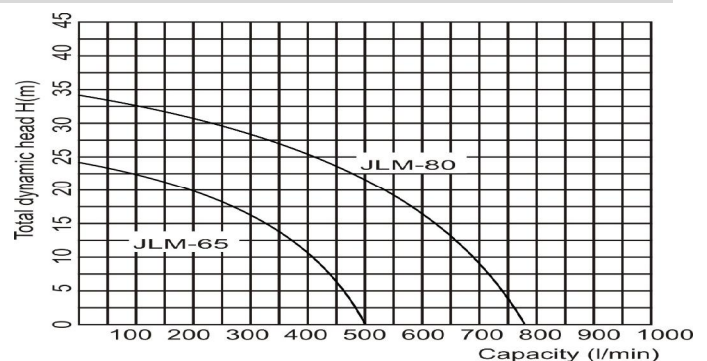

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	แอมป์	สูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	inch	inch	A	m	L/min	
JLM-65	2250	220	2.5"	2.5"	5A	24	500	6,500

