

ปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Single Impeller Pump

เป็นปั้มประกอบโดยตรงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ฟลามอเตอร์เป็นตัวเชื่อมปั้มน้ำชนิดนี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถถอดมอเตอร์หรือชิ้นส่วนมอเตอร์ออกแล้วประกอบเข้าไปได้ใหม่โดยไม่ต้องรื้อตัวปั้มหรือท่อที่ติดตั้งอยู่สะดวกในการนำไปใช้งานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป

ปั้มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Single Impeller Pump

ZUZUMI

THF ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม,

งานก่อสร้าง, งานชลประทาน, งานเกษตรกรรม

คุณสมบัติ ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง


แมคคานิกส์ : เซรามิค - กราไฟท์ มอเตอร์ชนิด IP 44

รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40°C รองรับอุณหภูมิปกติถึง 40°C

มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%



PERFORMANCE CHART AT n=2900 l/min

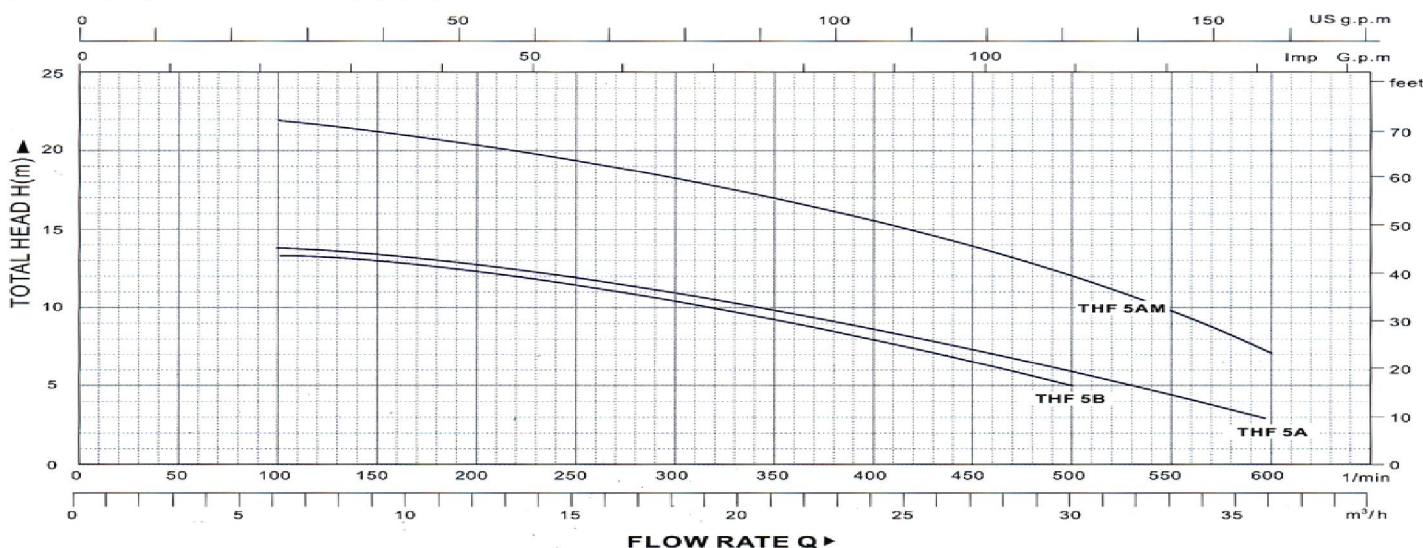

Model	OUTLET / INLET (Inch)	POWER		CAPACITY n = 2900r / min											ราคา
		HP	V	Q m³/h l/min	0	6	9	12	15	18	21	24	30	36	
THF/5AM	2" x 2"	2	220	H (m)	22.5	22	21.5	21	20	18.5	16.6	14.5	10	7	5,000
THF/5AM	2" x 2"	2	380		22.5	22	21.5	21	20	18.5	16.6	14.5	10	7	5,000

ปั้มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Single Impeller Pump

SEBORA

SEB, JR มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ใช้ไฟน้อย ใช้งานง่าย ทนทานเหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่านหิน ทั้งในส่วนของการ คั่วเรือน การต่อ สปริงเกอร์ ประปาหมู่บ้านหรือโรงแรม

Made in Thailand




2" x 2 HP



3" x 3 HP

ความเร็วรอบ 2850 RPM



Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ระยะดูด	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	HP	V.	inch	inch	m	m	L/min	
SEB-50	2	220	2"	2"		24	400	4,500
SEB-50-1	2	380	2"	2"		24	400	4,500
JR-313	3	220	3"	3"		16	600	8,500
JR-313-1	3	380	3"	3"		16	600	8,500

ราคาสินค้านี้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554