

ปั๊มแช่ดูดโคลน **SUBMERSIBLE DEWATERING PUMP**


OKURA

KBZ ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่น ในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูล ของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง พื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร

คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัดแบบเปิด : โครเมียม เสื่อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ซิล : แมกนีสิคซิล ทนแรงดันน้ำ 0.5 Mpa ปราศจากการไหม้ของมอเตอร์ ด้วยช่องทางที่แยกจากเสื้อของมอเตอร์

Specification

- Capacity : up to 147 m³/h
- Head : up to 51 meters
- Power : 1.5 Kw (2HP) to 11 Kw (15HP)
- Power supply : three phase 380 V $\pm$ 10%, 50 Hz
- Insulation class : F
- Protection class : Ip68
- Cable : length 8 m
- Water temperature : up to 40 °C
- Max. water depth : 50 m

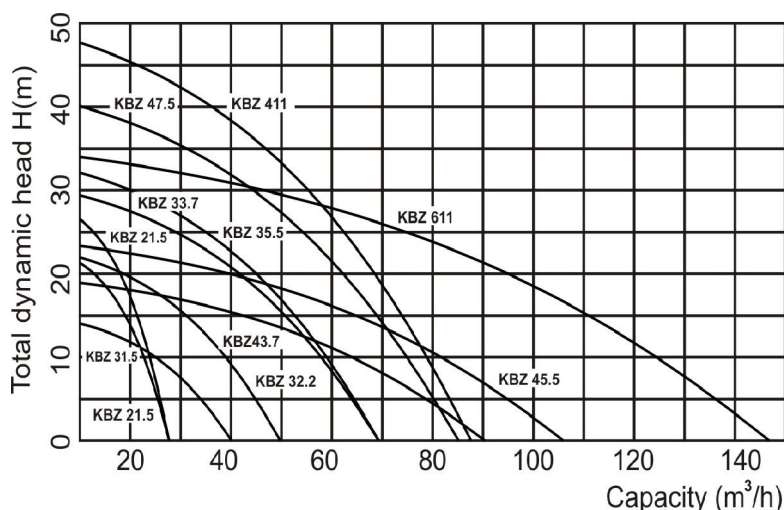

รุ่น	ขนาด	กำลัง		โวลท์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	น้ำหนัก	ราคาตัว	ราคาใบพัด	ราคาซิล	ราคาสายไฟ
	inch	Kw	HP	V.	M ³ /H	M	Kg.				
KBZ 21.5	2"	1.5	2	380	27	22	31	12,000	1,500	2,000	-
KBZ 22.2	2"	2.2	3	380	27	26	32	16,000	1,500	2,200	-
KBZ 31.5	3"	1.5	2	380	40	14.5	31	14,500	1,500	2,000	-
KBZ 32.2	3"	2.2	3	380	50	21	35	17,000	1,500	2,200	-
KBZ 33.7	3"	3.7	5	380	70	29	62	25,000	2,000	2,700	3,500
KBZ 35.5	3"	5.5	7.5	380	70	32	82	31,000	2,000	3,000	3,500
KBZ 43.7	4"	3.7	5	380	90	18	62	26,000	2,000	2,700	3,500
KBZ 45.5	4"	5.5	7.5	380	105	23	82	33,000	2,000	3,000	3,500
รุ่น	ขนาด	กำลัง		โวลท์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	น้ำหนัก	ราคาตัว	ราคาใบพัด	ราคาซิล	ราคาสายไฟ
	inch	Kw	HP	V.	M ³ /H	M	Kg.				
KBZ 47.5	4"	7.5	10	380	84	40	108	41,000	2,800	3,300	5,200
KBZ 411	4"	11	15	380	86	48.5	136	56,000	2,800	4,500	6,000
KBZ 611	6"	11	15	380	146	32.5	139	59,000	2,800	5,500	6,000
KBZ 615	6"	15	20	380	156	40	156	84,500	-	-	-