

ปั้มแช่ส่งสูง Effluent Submersible Pump

ORONO

WQ-750


คุณสมบัติพิเศษ

ตัวปั้ม : เหล็กหล่อ

ใบพัด : อลูมิเนียม

มอเตอร์ : อลูมิเนียม

ตะแกรง : สแตนเลส

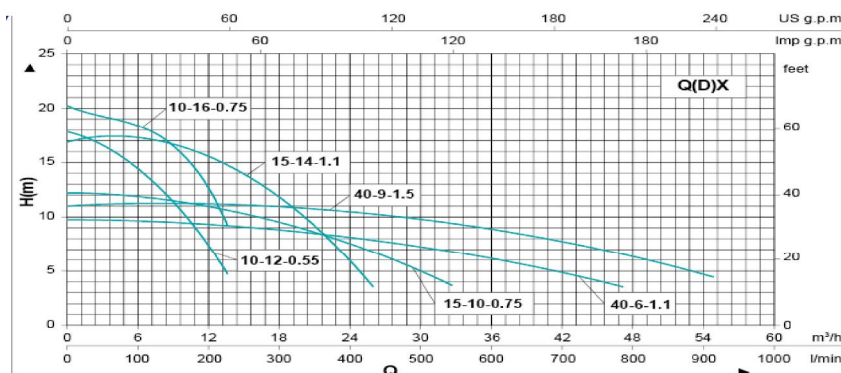

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	Inch	m	M³/H	
WQ-750	370	220	1"	16	1.5	


4" Bore Hole Deep Well Sumersible Pump

ปั้มน้ำบาดาล สำหรับบ่อ 4"

ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001ทำให้เราส่งมอบปั้มน้ำบาดาลประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า สามารถติดตั้งในบ่อน้ำบาดาล หรือในบ่อพักน้ำ ทนทานต่อสภาพงานหนัก มีอายุการใช้งานนาน ทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำงานเงียบ ให้ประสิทธิภาพสูงและการบำรุงรักษาต่ำ ชิ้นส่วนปั้มทำจากสแตนเลสทุกชิ้น ทนต่อการกัดกร่อนหรือสนิม ทนต่อการสึกหรอหรือกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมแม้ว่าน้ำที่สูบจะมีทราย ผิวน้ำทำให้สลดทรายได้ดี ปราศจากการสั่นสะเทือน และทนต่อการสึกหรอ นอกจากนี้ตัวปั้มออกแบบมาให้สามารถเข้ากับบ่อที่มีปริมาณน้ำน้อยและ บ่อที่มีส่วนของทรายมากได้ ทำให้มีประสิทธิภาพเหนือปั้มทั่วไป ทั้งยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

เงื่อนไขในการใช้งาน

1. รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด 40 C
2. ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5
3. การติดตั้งปั้มได้น้ำไม่ควรลึกเกิน 15 M
4. ระดับการป้องกัน IP68
5. เกรดฉนวน B

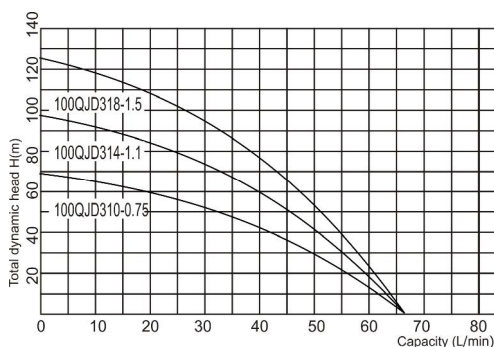

ไม่รวมสายไฟ ไม่รวมฝาปิดปากบ่อ

รุ่น	กำลัง		Volt	ความสามารถปั้ม							ขนาด			ราคา
				L/min	0	33	42	50	58	67	Length (mm)		Kg	
	KW	HP		M³/H	0	2	2.5	3	3.5	4	H	T		
100QJD318-1.5	1.5	2	220	H(m)	124	112	101	90	83	67	598	1018	20.2	11,000